

Variomodule-
buis 11,6 x 1,5 mm



VarioKomp



Kompakt
opvulmiddel

VarioKomp NIEUW: slechts 20 mm opbouwhoogte

Vloerverwarming VarioKomp

Slechts 20 mm opbouwhoogte

Ideaal voor de houtskeletbouw en renovatie!

NIEUW
20mm

VARIOTHERM

GEEFT HET LEVEN WARMTE



De voordelen van de Variotherm vloerverwarming VarioKomp:

- Extreem lage opbouwhoogte: slechts 20 mm!
- De nieuwe Variomodule-buis: buis met 5 lagen, die met zijn 11,6 mm buitendiameter en 1,5 mm buis-wanddikte ideale afmetingen heeft en minimale weerstandsverliezen van de buizen garandeert. Ze zijn 100% diffuusdicht!
- De nieuwe Kompaktplaat: Slechts 18 mm hoog! Bouwbiologisch gecontroleerde FERMACELL gipsvezelplaten (IBO-keurmerken van het Oostenrijks Instituut voor Bouwbiologie en -ecologie). Volledig flexibel platensysteem.
- Snel en eenvoudig te plaatsen: Dankzij de buisnoppen in de plaat zijn de Variomodule-buizen heel gemakkelijk te plaatsen.
- Nieuw Kompakt opvulmiddel: De nieuwe richtlijn in de vloerverwarming voor droge afbouw. De Variomodule-buizen worden optimaal omsloten. Dat garandeert een OPTIMAAL THERMISCH VERMOGEN.
- Gemakkelijk te plaatsen: het Kompakt opvulmiddel erop gieten, gladstrijken en klaar! Zo kan men snel en schoon werk afleveren. En het mooie ervan is: Na een korte droogtijd van 5 uur bij slechts 10 °C is de vloer alweer beloopbaar.




Onderdelen van het systeem

Kompaktplaat 1000 x 600 x 18 mm

Variomodule-buis: 11,6 x 1,5 mm

Kompakt opvulmiddel: 25 kg

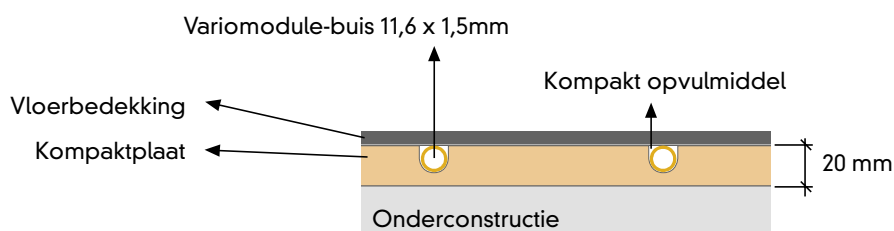

Kompaktplaat




Variomodule-buis



...nog nauwkeuriger kan niet...



Kompakt opvulmiddel

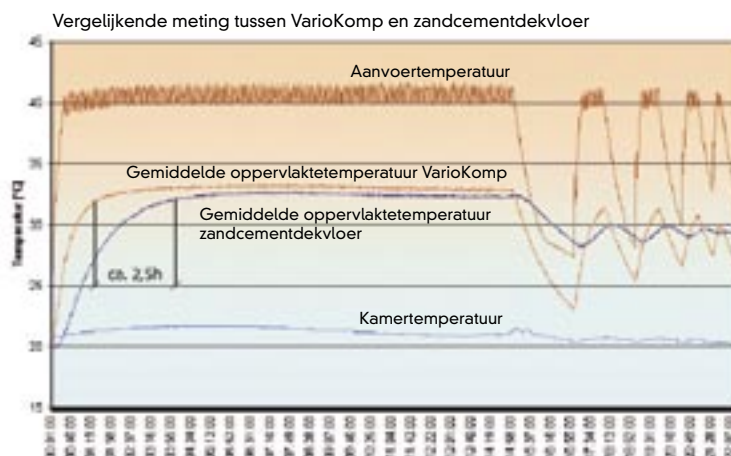

Heel opvallend is de snelle verwarming en reactietijd van de VarioKomp vloer in vergelijking met traditionele vloerverwarming.

- Daaruit blijkt dat VarioKomp aanzienlijk beter te regelen is. De oppervlaktetemperatuur van VarioKomp is hoger dan de vloerverwarming met een zandcementdekvloer.
- Hierdoor meer efficiënte spreiding van het verwarmende oppervlak. Tevens zijn lagere aanvoertemperaturen bij dezelfde oppervlaktetemperatuur mogelijk.

HEATNET

Heatnet Vloerverwarming
Thomas à Kempisstraat 32
7009 KT Doetinchem
Telefoon: 0314 - 378299
Email: info@heatnet.nl
www.heatnet.nl